


EH120-40X-power-EM の配線方法


- ①青色、茶色と黒色三つの線が出ています。
- ②茶色と黒色を一緒にして交流の片方につなげる。
青色配線を交流の残ったほうにつなげる。電源切ると自動にバッテリー給電になります。
フル充電の場合はバッテリー給電が3時間持ちます。
- ③茶色と黒色の一緒にした黒色線の上に ON/OFF スイッチをいれてください。
- ④赤いボタンが点検用です。押すとバッテリーの点検ができます。
- ⑤青ライトは充電確認用です。

構造図

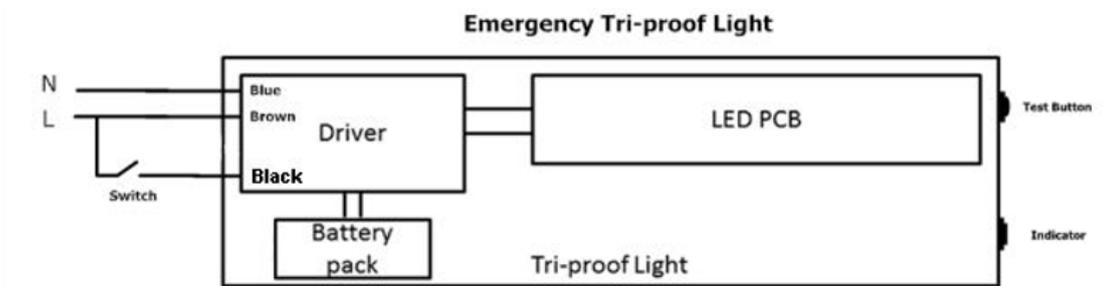

配線図

①常時消灯スイッチなしの場合
(連続点灯方式)



②常時消灯スイッチ付の場合

