

M シリーズ多段棚の仕様書

1. 多段棚 M シリーズ



商品特徴

1. 多段棚設計 独自開発の LED 照明、栽培植物にピッタリの波長と強さ
2. 一体化設計 スマートなデザイン 循環システムと照明を綺麗に隠れる外観
3. 食品向けの材質 非金属材料を使い、防水防湿、耐久性が優れる
4. 組立簡単 部品リストと組立図に従って 2 人で 30 分組立できる。専用道具が必要なし。

多段棚 M シリーズ概要

商品	育苗棚	栽培棚
外部寸法	1346 * 942 * 2449 mm	1346 * 942 * 2929 mm
栽培面積	1200 * 900 mm	1200 * 900 mm
成長スペース高さ	200 mm	280 mm
育成パレットの寸法	600 * 900 mm の 2 枚	600 * 900 mm の 2 枚
PPFD	200	250
段数	4-10 段	4-10 段

* 循環システムの関係で、棚の下は 40 cm のスペースが開いています。

そこにポンプが入っている水槽を入れることができます。

養液部の深さは 87 mm、照明の厚みは 47 mm で、各段の間のスペースは 134 mm。

パレットの仕様

パレット寸法 600*900 mm (1段2パレット)

栽培パレット穴数 27個*2=54個

育苗パレット穴数 90個*2=180個

栽培穴の寸法 20*20 mm

栄養液の供給 NFT/DFT

パレット材質 pp (食品レベル)



照明の仕様

入力電圧: AC220V-240V/100~277V

消費電力: 10~18W


寸法: 1264*33*29 mm/900*38*35 mm

光効: 2.1

定額寿命: 36000 時間

保護等級: IP65

並べ方: 横並びと縦並び

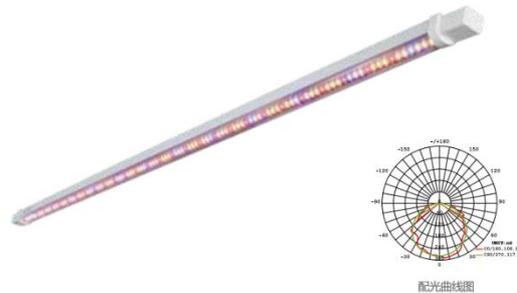

横並び 1264 mm



縦並び 900 mm



適用植物: 育苗、葉物、トマト、イチゴ、パプリカなど



多段棚の写真例

